


Littelfuse presenta la nuova serie 807 di fusibili subminiatura TE a sfasamento

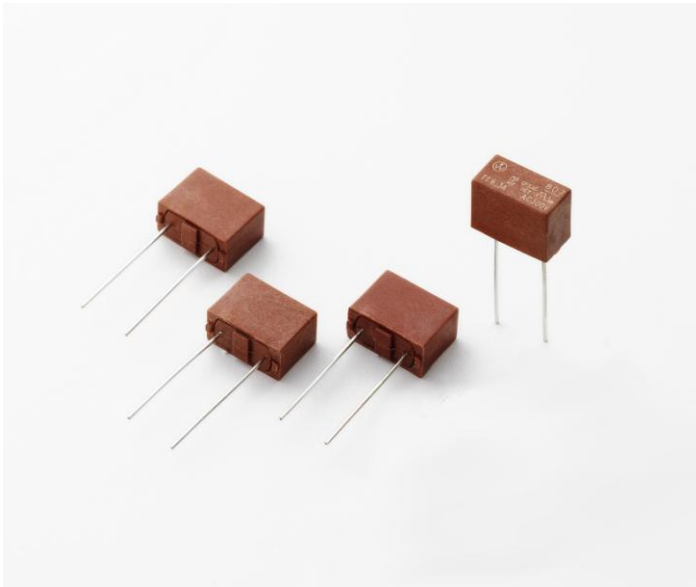

La serie 807 di fusibili subminiatura TE a sfasamento fornisce protezione contro le sovracorrenti sui circuiti AC. Con un alto potere di interruzione, rating di tensione 300VAC, e capacità di sopportare alti picchi di corrente (la migliore della categoria), la serie di fusibili è progettata per aprirsi in modo sicuro in condizioni di guasto con alte correnti. Inoltre, hanno un design compatto di soli 7,5 millimetri e passo ridotto, dunque sono una valida alternativa ai classici fusibili 5x20mm in cartuccia di vetro. Progettati in conformità con la norma IEC 60127-4, la serie di fusibili 807 è offerta ai progettisti sia in versione da saldare in maniera diretta sia in versione plug-in.

[Clicca qui per vedere il datasheet](#)

Per maggiori informazioni:

Giuliano Sala - Product Marketing

Business Unit Manager Discrete & Opto

Comprel Srl

Via Saragat 4

20054 Nova Milanese (MI) - Italy

Tel: [\(+39\) 0362.496.348](tel:+390362496348)

Fax: [\(+39\) 0362.496.558](tel:+390362496558)

Mobile: [\(+39\) 335.6326270](tel:+393356326270)

Mail: giuliano.sala@comprel.it

Web site: www.comprel.it/

An Esprinet Group Company